מצלמת LPR



מצלמה לזיהוי לוחיות רישוי

זיהוי כלי רכב ברמת דיוק גבוהה לניהול חניונים, לבקרת גישה ולניטור תנועה.
המצלמה מתחברת באמצעות 4G LTE או Ethernet, מוזנת במתח 12 VDC או ב-PoE,
ושולטת ישירות בשער או במחסום באמצעות יציאת ממסר מגע יבש.

12 VDC / PoE	4G LTE	IP67	−30…+60 °C	1 + 2
הזנה	או Ethernet 10/100	דרגת אטימות	טמפרטורת עבודה	יציאת ממסר / כניסות התראה

חשמל ורשת

ספק כוח	12 VDC ±20%, 2 A או PoE (802.3af)
צריכת הספק	4 W (המתנה); 5 W (בפעולה / בזמן זיהוי)
רשת	Ethernet 10/100 Mbps (RJ45) או 4G LTE Cat 4 (700–2600 MHz)
כניסות/יציאות	יציאת ממסר אחת, 2 כניסות התראה
שליטה בשער / מחסום	יציאת ממסר מגע יבש (NO ו-COM)

נתונים מכניים וסביבתיים

טמפרטורת עבודה	−30 °C … +60 °C
דרגת אטימות	IP67
התקנה	על קיר או על עמוד
סוג המצלמה	LPR (זיהוי לוחיות רישוי)

התקנה

גובה התקנה	1–2 מ’
מרחק מהרכב	3–12 מ’
כבל Ethernet	Cat5e או Cat6, עם מחבר RJ45 אטום

יישומים

- ניהול חניונים
- בקרת גישה לכלי רכב
- ניטור תנועה

תכולת האריזה

- מצלמת LPR של PAL
- ערכת ברגים ודיבלים
- מחבר RJ45 אטום למים
- שתי אנטנות סלולריות
- תיעוד משתמש

אביזרים אופציונליים

עמוד, תושבת הרכבה, מארז. נמכרים בנפרד.

התקנה אופיינית

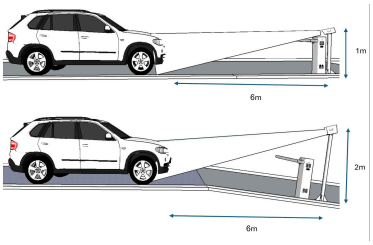

מצלמה בגובה 1 מ’ ו-2 מ’, במרחק 6 מ’ מהרכב

זהירות. השתמשו רק באפשרויות ההזנה המפורטות; הזנה שגויה עלולה לגרום נזק בלתי הפיך למכשיר. כל שינוי פיזי, כולל חיתוך כבלים, מבטל את האחריות.

PAL Electronic Systems Ltd.
info@pal-es.com · www.pal-es.com

We make it smarter.

המפרט עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת.