Cámara LPR

Cámara de reconocimiento de matrículas

Identificación de vehículos de alta precisión para la gestión de aparcamientos, el control de accesos y la supervisión del tráfico. La cámara se conecta por 4G LTE o Ethernet, se alimenta a 12 VDC o mediante PoE y controla directamente la puerta o la barrera a través de una salida de relé de contacto seco.



12 VDC / PoE	4G LTE	IP67	−30…+60 °C	1 + 2
Alimentación	o Ethernet 10/100	Grado de protección	Temperatura de funcionamiento	Salida de relé / entradas de alarma

ELECTRICIDAD Y RED

Alimentación	**12 VDC ±20 %, 2 A, o PoE (802.3af)**
Consumo de energía	**4 W (en reposo); 5 W (en funcionamiento / durante el reconocimiento)**
Red	**Ethernet 10/100 Mbps (RJ45) o 4G LTE Cat 4 (700–2600 MHz)**
Entradas/salidas	**1 salida de relé, 2 entradas de alarma**
Control de puerta o barrera	**Salida de relé de contacto seco (NO y COM)**

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y AMBIENTALES

Temperatura de funcionamiento	**−30 °C a +60 °C**
Grado de protección	**IP67**
Montaje	**En pared o en poste**
Tipo de cámara	**LPR (reconocimiento de matrículas)**

INSTALACIÓN

Altura de montaje	**1 – 2 m**
Distancia al vehículo	**3 – 12 m**
Cable Ethernet	**Cat5e o Cat6, con conector RJ45 estanco**

APLICACIONES

- Gestión de aparcamientos
- Control de acceso de vehículos
- Supervisión del tráfico

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Cámara LPR PAL
- Kit de tornillos y tacos
- Conector RJ45 estanco
- Dos antenas celulares
- Documentación del usuario

ACCESORIOS OPCIONALES

Poste, Soporte de montaje, Carcasa. Se venden por separado.

INSTALACIÓN TÍPICA

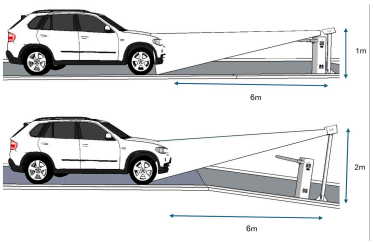

Cámara a 1 m y a 2 m de altura, a 6 m del vehículo

⚠ **Precaución.** Utilice únicamente las opciones de alimentación indicadas; una alimentación incorrecta puede dañar el equipo de forma permanente. Cualquier modificación física, incluido el corte de los cables, anula la garantía.

PAL Electronic Systems Ltd.
info@pal-es.com · www.pal-es.com

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.